Segnali di divieto

FORMATI DISPONIBILI					
Codice	dal S10100 al S10128			dal S10131 al S101448	
Lettera	A	B	F	A	B
Dimensione	125 x 125	333 x 333	270 x 270	333 x 125	333 x 500

Rappresentazione proporzionata dei formati quadrati:

A = 125 x 125
B = 333 x 333
F = 270 x 270



Configurazione dei formati rettangolari:

A = 333 x 125
B = 333 x 500
G/F = 230 x 310

S10100 A B F

S10101 A B F

S10102 A B F

S10103 A B F

S10104 A B F

S10105 A B

S10106 A B F

S10107 A B

S10108 A B

S10109 A B F

S10110 A B F

S10111 A B F

S10112 F

S10113 A B

S10114 A B

S10115 A B F

S10116 A B

S10118 A

S10119 A B

S10120 A

S10121 A

S10122 A B

S10123 A

S10126 A

S10128 A

S10131 A B

S10132 A B

S10133 A B

S10134 A B

S10135 A B

S10136 A B

S10137 A B

S10138 A B

S10139 A B

S10140 A B

S10141 A B

S10142 A B

S10143 A B

S10145 A B

S10146 A B

S10148 A B

S10149 A B

S10150 A B

S10151 A B

S10152 A B

S10153 A B

S10154 A B

S10155 A B

S10156 A B

Segnali di divieto

S10157 A B

S10158 A B

S10159 A B

S10160 A B

S10161 A B

S10162 A B

S10163 A B

S10164 A B

S10165 A B

S10166 A B

S10167 A B

S10168 A B

S10169 A B

S10170 A B

S10171 A B

S10172 A B

S10173 A B

S10174 A B

S10177 A B

S10178 A B

S10179 A B

S10180 A B

S10182 A B

S10189 A B

S10190 A B

S10192 A B

S10194 A

S10195 A B

S10197 A

S10199 A

S101311 A

S101312 A B

S101313 A

S101315 A B

S101316 A B

S101317 A B

S101318 A B

S101321 B

S101332 B

S101334 A B

S101335 A

S101340 A B

S101341 B

S101342 B

S101343 B

S101344 A

S101346 A B

S101348 B

Segnali di divieto

S101352 A

S101353 A

S101356 A

S101358 B

S101366 A B

S101368 B

S101370 A

S101371 A

S101372 A B

S101373 A

S101375 A B

S101377 A

S101378 A

S101381 A

S101383 B

S101385 B

S101386 B

S101387 B

S101389 B

S101390 B

S101391 A

S101394 A

S101396 A B

S101397 A B

S101398 A B

S101399 A B

S101406 B

S101407 A

S101408 A B

S101410 A B

S101417 A F (f.to F con normativa privacy)

S101418 A

S101420 A

S101429 A

S101430 A

S101431 A

S101432 A B G

S101434 A B

S101439 A B

S101441 A B

S101442 A B

S101443 A B

S101444 B

S101445 B

S101446 B

S101447 B

S101448 B

Segnali di pericolo

FORMATI DISPONIBILI					
Codice	dal S20200 al S20230 e dal S202001 al S202004			dal S20231 al S202450	
Lettera	A	B	F	A	B
Dimensione	145 x 125	333 x 333	270 x 270	333 x 125	333 x 500

Rappresentazione proporzionata dei formati quadrati:

A = 145 x 125
B = 333 x 333
F = 270 x 270

Configurazione dei formati rettangolari:

A = 333 x 125
B = 333 x 500

S20200 A B F

S20201 A B

S20202 A B F

S20203 A B F

S20204 A B

S20205 A B F

S20206 A B F

S20207 A B F

S20208 A B F

S20209 A

S20210 A B F

S20211 A B

S20212 B

S20213 A B

S20214 A B

S20215 A B

S20216 A B

S20217 A B F

S20218 B

S20219 B

S20220 A B F

S20221 B

S20222 B F

S20223 A B

S20224 A

S20225 A

S20226 B

S20227 A B

S20228 A

S20229 A B F

S20230 B

S202001 B

S202002 B

S202003 A B

S202004 B

S20231 A B

S20232 A B

S20233 A B

S20234 A B

S20235 A B

S20236 A B

S20237 A B

S20238 A B

S20239 A B

S20240 A B

S20241 A B

S20242 A B

S20243 A B

S20244 A B

S20245 A B

S20246 A B

S20247 A B

S20248 A B

S20249 A B

S20250 A B

S20251 A B

S20252 A B

S20254 A B

S20255 A B

S20256 A

S20257 B

S20258 A B

S20260 A

S20262 A B

S20263 A B

S20264 A B

S20265 A B

S20266 A B

S20267 A B

S20268 A B

S20269 B

S20270 A B

S20271 A B

S20272 A B

S20273 A

S20274 B

S20275 A B

S20276 A B

S20277 A B

S20278 A B

S20279 A B

S20280 B

S20281 A B

S20282 A B

S20283 A B

S20284 A B

S20285 A

S20286 A B

S20287 A

S20288 A

S20289 A

S20290 B

S20291 A B

S20292 B

S20293 A B

S20294 A

S20295 A

S20296 A B

S20297 A B

S20298 A

S20299 B

S20299 BS

S202300 A

S202301 A B

S202302 B

S202303 B

S202304 A

S202305 A

S202306 A

S202307 B

S202308 B

S202309 B

S202310 B

S202311 A

S202312 A B

S202313 A

S202314 A

S202315 A

S202316 A

S202317 A

S202318 A

S202319 A

S202320 A

S202321 A

S202322 B

S202323 A

S202324 B

SS202325 B

S202326 B

S202327 A B

S202328 A B

S202329 B

S202330 A B

S202330 BS

S202331 A B

S202332 A B

S202333 A

Configurazione della serie S202400:
B = 500 x 333

S202400 B

S202401 B

S202402 B

S202403 B

S202404 B

S202405 B

S202406 B

S202407 B

S202408 B

S202409 B

S202410 B

S202411 B

S202412 B

S202413 B

S202414 B

S202415 B

S202416 B

S202417 B

S202418 B

S202419 B

S202420 B

S202421 B

S202422 B

S202423 B

S202424 B

S202425 B

S202426 B

S202427 B

S202428 B

S202429 B

S202430 B

S202431 B

S202432 B

S202433 B

S202434 B

S202435 B

S202436 B

S202437 B

S202438 B

S202439 B

S202440 B

S202441 B

S202442 B

S202443 B

S202444 B

S202445 B

S202446 B

S202447 B

S202448 B

S202449 B

S202450 B

FORMATI DISPONIBILI					
Codice	dal S30300 al S30329			dal S30330 al S30384	
Lettera	A	B	F	A	B
Dimensione	125 x 125	333 x 333	270 x 270	333 x 125	333 x 500

Rappresentazione proporzionata dei formati quadrati:

A = 125 x 125
B = 333 x 333
F = 270 x 270

Configurazione dei formati rettangolari:

A = 333 x 125
B = 333 x 500

S30300 A B F

S30301 A B F

S30302 A B F

S30303 A B F

S30304 A B F

S30305 A B F

S30306 A B F

S30307 A B F

S30308 A B

S30309 A B F

S30310 A B F

S30311 A B

S30312 A B

S30313 F

S30314 A B

S30315 A B F

S30316 A B

S30317 F

S30318 F

S30319 A B

S30320 A

S30321 B

S30322 A

S30325 A

S30329 A

S30330 A B

S30331 A B

S30332 A B

S30333 A B

S30334 A B

S30335 A B

S30336 A B

S30337 A B

S30338 A B

S30339 A B

S30340 A B

S30341 A B

S30342 A B

S30343 A

S30344 A B

S30345 A B

S30346 A B

S30347 A B

S30348 A B

S30349 A B

S30350 A

S30351 A B

S30352 A

S30353 A

S30354 A B

S30355 A

S30357 A

S30358 A B

S30360 A

S30361 A B

S30362 A B

S30363 A B

S30364 A B

S30365 A B

S30366 A B

S30367 A B

S30368 A B

S30370 A B

S30371 A

S30372 A B

S30373 A B

S30384 A

Segnali vari

FORMATI DISPONIBILI	
Codice	dal S303500 al S303535
Lettera	H
Dimensione	270 x 333

Configurazione dei formati rettangolari:

H = 270 x 333

S303500 H

S303501 H

S303502 H

S303503 H

S303504 H

S303505 H

S303506 H

S303507 H

S303508 H

S303509 H

S303510 H

S303511 H

S303512 H

S303513 H

S303514 H

S303515 H

S303516 H

S303517 H

S303518 H

S303519 H

S303520 H

S303521 H

S303522 H

S303523 H

S303524 H

S303525 H

S303526 H

S303527 H

S303528 H

S303529 H

S303530 H

S303531 H

S303532 H

S303533 H

S303534 H

S303535 H

FORMATI DISPONIBILI						
Codice	dal 101449 al S101476		S101452	dal S101477 al S101480		
Lettera	B	F	F	B	F	G
Dimensione	500 x 333	310 x 230	500 x 200	300 x 450	210 x 297	300 x 200

Rappresentazione proporzionata dei formati rettangolari:

B = 500 x 333
F = 310 x 230

Configurazione dei formati rettangolari:

B = 300 x 450
F = 210 x 297

S101449 B

S101450 B

S101451 B

S101451 BS

S101452 F

S101453 B

S101454 B

S101455 B

S101456 B

S101457 B

S101458 B F

S101459 B F

S101460 B

S101461 B

S101462 B

S101463 B



S101464 B

S101465 B

S101466 B

S101467 B

S101468 B

S101469 B

S101470 B

S101471 B

S101472 F

S101473 B



S101474 B

S101475 B

S101476 F

S101479 G

S101481 B 333 x 500

S101480 G

AL1219 300 x 200

AL1221 160 x 80

AL1222 180 x 130

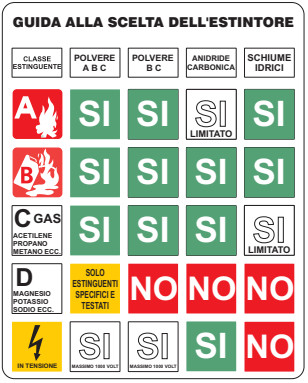

AL1218 333 x 500

AL1220 200 X 250

S101477 B

S101478 B 333x500

S101479 F

S101480 B

FORMATI DISPONIBILI									
Codice	dal S40400 al S40409 e dal S40438 al S40440				dal S40410 al S40434 e dal S40441 al S40449				
Lettera	B	D	F	S	B	F	FN	G	P
Dimensione	333 x 333	250 x 250	230 x 230	160 x 160	333 x 500	230 x 310	230 x 310	300 x 200	120 x 145

Rappresentazione proporzionata dei formati quadrati:
B = 333 x 333
D = 250 x 250
F = 230 x 230
S = 160 x 160

Configurazione dei formati rettangolari:
B = 333 x 500
F = 230 x 310
P = 120 x 145

Struttura dei modelli formato:
FN = 230 x 310

Configurazione del formato:
G = 300 x 200

S40400 B F S

S40401 B F S

S40402 B D F S

S40403 B D F S

S40404 B D F S

S40405 B F S

S40406 B F S

S40407 B F S

S40408 B F S

S40409 B F S

S40410 B F

S40411 B F

S40412 B F P

S40413 B F

S40414 B F

S40415 B F FN P

S40416 B F FN P

S40417 B F FN P

S40418 B F FN

S40419 B F FN

S40420 B F FN

S40421 B F FN

S40422 B F

S40423 B F

S40424 F

S40425 F P

S40426 F P

S40428 F

S40430 B F

S40431 B F

S40432 B F

S40433 F

S40434 F

S40449 B F

S40450 B F

SC40435 400 x 200

SC40436 400 x 200

SC40437 400 x 200

S40438 B

S40439 B

S40440 B



S40448 B

S40441 F

S40442 F

S40443 F

S40444 G

S40445 G

S40446 G

S40447 G

PLEX A B

PLEX AL BL

PLEXSILL - FORMATI DISPONIBILI						
Versione	monofacciale		bifacciale			
Codice	A	B	AL		BL	
Dimensione	145 x 165	250 x 330	145 x 165 + 40		250 x 330 + 40	
Codice riguardante la posizione dell'attacco			ALD	ALS	BLD	BLS
			attacco a dx	attacco a sx	attacco a dx	attacco a sx

Sui supporti plexsill può essere accoppiato qualsiasi pittogramma a scelta, anche accompagnato dalla relativa scritta. Nell'ordine dovranno perciò comparire il codice del formato plexsill scelto e il codice o la descrizione della simbologia da applicarvi. Nel caso particolare dei bifacciali riguardanti uscite, scale e percorsi a dx o sx, bisognerà specificare anche il lato dell'attacco a muro, sempre riferendosi alla visione frontale del cartello. Per esempio: PLEX BLS S40415, cioè uscita a sx con attacco a muro a sx. Le foto inerenti i cartelli Plexsill sono presenti in questo catalogo nella sezione Linea Cruise sotto la voce Plexsill Economyline.

Segnali antincendio

FORMATI DISPONIBILI										
Codice	dal S50551 al s50555			dal S50531 al S50550 e dal S50556 al S505303						
Lettera	B	D	F	B	F	FN	G	L	P	S
Dimensione	333 x 333	250 x 250	230 x 230	333 x 500	230 x 310	230 x 310	300 x 200	200 x 150	120 x 145	160 x 160

Rappresentazione proporzionata dei formati quadrati:
B = 333 x 333
D = 250 x 250
F = 230 x 230
S = 160 x 160

Configurazione dei formati rettangolari:
B = 333 x 500
F = 230 x 310
P = 120 x 145

Struttura dei modelli formato:
FN = 230 x 310

Configurazione dei formati:
G = 300 x 200
L = 200 x 150

S50552 B D F S

S50553 B D F S

S50538 S

S50541 S

S50542 S

S50543 S

S50551 B F S

S50554 F S

S50555 B

S50593 S

S50531 B F FN P

S50532 B F FN P

S50531 FC

S50533 B F FN P

S50534 B F FN P

S50535 B F

S50536 B F

S50538 B F

S50541 B F

S50542 F P

S50543 F

S50544 B F

S50545 B

S50546 B

S50547 F

S50548 F

S50549 F

S50550 F

S50556 F

S50557 F

S50558 B

Segnali antincendio

S50559 B



S50560 B

S50592 F

S50593 F

S50594 F

S50596 B F

S50597 B F

S50598 B F

S50599 FN

S505301 FN

S505302 FN

S505303 FN

S50561 G

S50562 G

S50563 G

S50564 G

S50565 G L

S50566 G

S50567 G

S50568 G

S50569 G

S50570 G

S50571 G

S50572 G

S50573 G

S50574 G

S50575 G

S50576 L

S50577 L

S50578 L

S50580 L

S50581 L

S50582 L

S50583 A 333 x 125

S50585 230 x 110

S50586 L

S50587 G

S50588 G

S50589 G

S50590 G

S50591 G

FORMATI DISPONIBILI			
Lettera	B	F	FN
Dimensione	333 x 500 + 25	230 x 310 + 25	230 x 310 + 25

Segnali bifacciali piegati, realizzati in alluminio spessore 0,5 mm.

Rappresentazione proporzionata dei formati:
B = 333 x 500 + 25
F = 230 x 310 + 25

Struttura dei modelli formato:
FN = 230 x 310 + 25

S40412BIF F

S40417BIF F

S40415BIF F

S40416BIF F

S50531BIF B F FN

S50532BIF B FN

S50531BIF FC

S50533BIF B FN F

S50534BIF B FN

S50541BIF F

S50542BIF F

S50544BIF B F

FORMATI DISPONIBILI						
Codice	dal S40400 al S40409 e dal S40438 al S40452			SLC40435/36/37	dal S404010 al S40434 e dal S40453 al S40456	
Lettera	A	B	G		A	B
Dimensione	250x 250	333 x 333	300 x 200	400 x 200	230 x 310	333 x 500

Rappresentazione proporzionata dei formati quadrati:
A = 250 x 250
B = 333 x 333



Configurazione dei formati rettangolari:
B = 333 x 500
F = 230 x 310

Struttura dei modelli formato:
G = 300 x 200

Configurazione dei cartelli con codice:
SLC = 400 x 200

SL40400 A B

SL40401 A B

SL40402 A B

SL40403 A B

SL40404 A B

SL40405 A B

SL40406 A B

SL40407 A B

SL40408 A B

SL40409 A B

SL40410 A B

SL40411 A B

SL40412 A B

SL40413 A B

SL40414 A B

SL40415 A B

SL40416 A B

SL40417 A B

SL40418 A B

SL40419 A B

SL40420 A B

SL40421 A B

SL40422 A B

SL40423 A B

SL40424 A

SI40425 A B

SI40426 A

SI40428 A B

SI40430 A B

SL40431 A B

SL40432 A B

SI40433 A

SI40434 A

SI40456 A B

SI40457 A



SLC40435

SLC40436

SLC40437

SL40438 G

SL40439 G

SL40440 G

SL40441 G

SL40451 G

SL40442 G

SL40443 G

SL40444 G

SL40445 G

SL40446 G

SL40447 G

SL40448 A B



SL40449 A B

SL40450 A B

SL40452 A B

SL40453 A B

SL40454 A B

SL40455 A B

Segnali antincendio luminescenti

FORMATI DISPONIBILI					
Codice	dal SL50500 al SL50509		dal SL50510 al SL50531		
Lettera	A	B	A	B	L
Dimensione	250 x 250	333 x 333	230 x 310	333 x 500	200 x 150

Rappresentazione proporzionata dei formati quadrati:

A = 250 x 250
B = 333 x 333

Configurazione dei formati rettangolari:

B = 333 x 500
F = 230 x 310

Struttura dei modelli formato:

L = 200 x 150

SL50500 A B

SL50501 A B

SL50502 A B

SL50503 A B

SL50504 A B

SL50505 A B

SL50506 A B

SL50507 A B

SL50508 A B

SL50509 A B

SL50510 A B

SL50511 A B

SL50512 A B

SL50513 A B

SL50512 AC BC

SL50514 A B

SL50515 A B

SL50516 A B

SL50517 A B

SL50518 A B

SL50519 A B

SL50520 A B

SL50521 A B

SL50522 A B

SL50523 A B

SL50524 A B

SL50525 A B

SL50526 A B

SL50527 A B

SL50528 230 X 110

SL50529 L

SL50530 L

SL50531 L

Normative e istruzioni

FORMATI DISPONIBILI	
Codice	dal S60600 al S60640
Lettera	B
Dimensione	333 x 500

Per esigenze di impaginazione alcuni cartelli possono essere differenti dallo standard prodotto.
L'azienda si riserva di adeguare senza preavviso i modelli qui rappresentati in base alle eventuali modifiche delle normative.



S60600 B



S60601 B

S60602 B



S60603 B



S60604 B

S60605 B



S60606 B

S60607 B

S60608 B

S60609 B



S60610 B

S60611 B

S60612 B

S60615 B

S60616 B

NORME DI SICUREZZA PER LA MANUTENZIONE E L'USO DI BOMBOLE OSSIACETILENICHE

1) LE BOMBOLE SIA VUOTE CHE PIENE DEVONO ESSERE PROTETTE SIA DALLE BASSE CHE DALLE ALTE TEMPERATURE; RIPORLE QUINDI AL RIPARO DAL SOLE, E NON LASCIARE ALL'APERTO DURANTE LA STAGIONE INVERNALE.
2) EVITARE NEL MODO PIÙ' ASSOLUTO URTI O CADUTE DELLE BOMBOLE, SIA VUOTE CHE PIENE.
3) LE BOMBOLE DI OSSIGENO DEVONO ESSERE CONTRASSEGNATE VERNICIANDO L' OGIVA DI COLORE BIANCO; E QUELLE DI ACETILENE CON L'OGIVA DI COLORE ARANCIONE.
4) LE BOMBOLE PIENE DEBBONO ESSERE TENUTE IN PIEDI ED AFFRANCATE ALLA PARETE CON STAFFE E CATENE: O COLLOCATE SULL' APPOSITO CARRELLO, E, TRANNE CHE DURANTE L'USO, CHIUSE; E CON LA VALVOLA PROTETTA DALL' APPOSITO CAPPELLOTTO.
5) PER EVITARE LA POSSIBILITÀ' DI CONFONDERE LE BOMBOLE VUOTE CON QUELLE PIENE CONTRASSEGNARLE CON VISTOSE SCRITTE.
6) QUANDO LE BOMBOLE SONO ESAURITE SI DEVE:
   - CHIUDERE LA VALVOLA E RIAVVITARE IL CAPPELLOTTO
   - SE RIPOSTE IN POSIZIONE VERTICALE ASSICURARLE ALLA PARETE CON CATENE O STAFFE COME QUELLE PIENE.
   - SE RIPOSTE A PIÙ' STRATI ORIZZONTALI, ASSICURARLE CON CUNEI ONDE IMPEDIRE IL ROTOLAMENTO O LA CADUTA.
7) E' VIETATO USARE GRASSI O OLII PER LUBRIFICARE LA VALVOLA O IL RIDUTTORE DELLE BOMBOLE DI OSSIGENO, USARE UNA MISCELA DI GLICERINA E GRAFITE;
   E NON ADOPERARE MAI I CAPPELLOTTI COME RECIPIENTI OCCASIONALI PER OLII E GRASSI.
8) PRIMA DI APPLICARE IL RIDUTTORE SULLA BOMBOLA DI OSSIGENO FAR SFOGARE UN PO' DI GAS ATTRAVERSO LA VALVOLA DELLA BOMBOLA CHE DEVE ESSERE APERTA LENTAMENTE E SOLO DI POCO.
9) LE BOMBOLE O LE APPARECCHIATURE CHE RISULTASSERO DIFETTOSE, VANNO SUBITO POSTE FUORI SERVIZIO.
10) PER DISGELARE LA VALVOLA DI RIDUZIONE USARE SOLO ACQUA CALDA, NON USARE FIAMME O SIMILI. SE ALL'APERTURA DI UNA BOMBOLA DOVESSE VERIFICARSI UNA ACCENSIONE CHIUDERE SUBITO LA VALVOLA, E SE CIÒ' NON FOSSE POSSIBILE FAR ABBANDONARE DA TUTTI IL LOCALE.

S60617 B

MACCHINE PER CENTRIFUGARE NORME DI SICUREZZA

1. Ogni macchina per centrifugare deve essere usata esclusivamente entro i limiti di carico e di velocità stabiliti dalla targa relativa..
2. Nelle macchine con sistemi di azionamento a velocità variabile deve essere sempre garantito che la velocità massima ammessa non possa essere superata.
3. Assicurarsi che sul bordo del paniere non esistano né utensili né materiali che possano essere proiettati e provvedere a chiudere il coperchio prima di mettere in moto la macchina.
4. Se, dopo l'avviamento o durante la marcia si manifestano delle oscillazioni anormali del paniere, si deve arrestare la macchina e provvedere a riassettare il carico. Se anche dopo questa operazione, le oscillazioni permangono, si deve mettere fuori servizio la macchina ed avvertire chi di competenza per i provvedimenti necessari.
5. In modo analogo, qualora venissero riscontrate altre anormalità, si deve mettere fuori servizio la macchina ed avvertire chi di competenza per i provvedimenti del caso.
6. La frenatura deve essere fatta gradualmente, senza ricorrere a mezzi anormali (leve, puntelli, ecc.) per accelerarne l'azione.
7. Prima di iniziare lo scarico a mano del paniere attendere che la macchina per centrifugare sia completamente ferma.
8. Gli addetti alla macchina per centrifugare devono portare maniche strette ai polsi, senza bottoni o legacci, o meglio rimboccate fino al gomito.
9. Non devono essere mai manomessi i dispositivi di sicurezza e di protezione (difese delle trasmissioni e degli organi rotanti, coperchio e relativi blocchi, orlo di guardia dell'involucro, ecc.).
10. I capi-reparto hanno l'obbligo di esigere il rigoroso rispetto di queste norme.

MACCHINA n° VELOCITÀ MAX CARICO MAX Kg

S60619 B

NORME DI SICUREZZA PER LA MANOVRA E L'USO DEI CARRIPONTE E PARANCHI MONOROTAIA

1) La manovra e l'uso della gru sono riservati al solo personale addetto.
2) Prima dell'inizio del turno di lavoro accertarsi che non vi sia alcuno sulle vie di corsa della gru e provare i dispositivi di fine corsa e di frenature, segnalando subito a chi di competenza le eventuali deficienze riscontrate.
3) Non sollevare mai un carico che sorpassi la portata massima della gru o che sia male imbracato, riferendosi per la portata alle indicazioni segnate sulla gru. Deve essere considerato nel carico anche il peso delle attrezzature (magneti, bilancini, ecc.).
4) Evitare di urtare contro gli arresti fissi posti alle estremità delle vie di corsa.
5) È vietato far intervenire i fine corsa nel normale esercizio.
6) Effettuare le manovre di salita e di traslazione alternativamente e non contemporaneamente per permettere il regolare avvolgimento della fune sul tamburo.
7) Evitare di far oscillare il carico, in modo particolare per farlo scendere in zona fuori dalla verticale di tiro; evitare tiri obliqui e le operazioni di traino.
8) Evitare le manovre per il sollevamento ed il trasporto dei carichi sopra zone di lavoro e zone di transito. Quando ciò non possa essere assolutamente evitato avvertire con apposite segnalazioni l'inizio della manovra e, prima di effettuare il passaggio col carico, attendere che tutte le persone si siano allontanate.
9) Prima di abbandonare il posto di manovra e quando la gru è fuori esercizio, accertarsi di non lasciare alcun carico sospeso, portare a zero gli organi di comando e disinserire l'interruttore generale della gru.
10) Nelle gru situate all'aperto, sospendendo o terminando il lavoro, effettuare l'ammaraggio con tenaglie od analoghi dispositivi.
11) Nelle gru alimentate de cavo flessibile a terra assicurarsi che durante le manovre il cavo stesso non possa essere danneggiato.
12) Non abbandonare sulle passerelle di servizio materiale vario o attrezzi; tenere la cabina di manovra in ordine e pulita evitando il deposito di materiale infiammabile.

S60620 B

NORME DI SICUREZZA PER I MANOVRATORI PER L'ESERCIZIO DELLE GRU (ESCLUSE LE GRU LOCOMOBILI)

1) LA MANOVRA E L'USO DELLA GRU SONO RISERVATI AL SOLO PERSONALE ADDETTO.
2) PRIMA DELL'INIZIO DEL TURNO DI LAVORO PROVARE I DISPOSITIVI DI FINE CORSA E DI FRENATURA, SEGNALANDO SUBITO, A CHI DI COMPETENZA, LE EVENTUALI DEFICIENZE RISCONTRATE.
3) E' VIETATO FAR INTERVENIRE I FINE CORSA NEL NORMALE ESERCIZIO.
4) DURANTE IL NORMALE ESERCIZIO NESSUNA PERSONA, ALL'INFUORI DEL GRUISTA, DEVE SOSTARE SULLA GRU. QUALSIASI ECCEZIONE A QUESTA NORMA DEVE ESSERE AUTORIZZATA PER ISCRITTO DAL CAPO RESPONSABILE.
5) QUALORA PER L'ESERCIZIO DELLA GRU SIA PREVISTA LA PRESENZA DELL'IMBRACATORE, IL MANOVRATORE NON DEVE INIZIARE ALCUNA MANOVRA SENZA AVER RICEVUTO IL PRESCRITTO SEGNALE.
6) NON SOLLEVARE MAI UN CARICO CHE SORPASSI LA PORTATA MASSIMA DELLA GRU O CHE SIA MALE IMBRACATO, RIFERENDOSI PER LA PORTATA ALLE INDICAZIONI SEGNATE SULLA GRU. DEVE ESSERE CONSIDERATO NEL CARICO ANCHE IL PESO DELLE ATTREZZATURE (MAGNETI, BILANCINI, ECC.).
7) EVITARE DI FAR OSCILLARE IL CARICO, IN MODO PARTICOLARE PER FARLO SCENDERE IN ZONA FUORI DALLA VERTICALE DI TIRO; EVITARE I TIRI OBLIQUI E LE OPERAZIONI DI TRAINO.
8) EVITARE LE MANOVRE PER IL SOLLEVAMENTO ED IL TRASPORTO DEI CARICHI SOPRA ZONE DI LAVORO E ZONE DI TRANSITO.
   QUANDO CIÒ NON POSSA ESSERE ASSOLUTAMENTE EVITATO, AVVERTIRE CON APPOSITE SEGNALAZIONI L'INIZIO DELLA MANOVRA E, PRIMA DI EFFETTUARE IL PASSAGGIO COL CARICO, ATTENDERE CHE TUTTE LE PERSONE SI SIANO ALLONTANATE.
9) PRIMA DI ABBANDONARE IL POSTO DI MANOVRA ACCERTARSI DI NON LASCIARE NESSUN CARICO SOSPESO, PORTARE A ZERO GLI ORGANI DI COMANDO E DISINSERIRE L'INTERRUTTORE GENERALE DELLA GRU.
10) QUANDO LA GRU E' FUORI ESERCIZIO, L'INTERRUTTORE O IL SEZIONATORE GENERALE DELLA STESSA, DEVE ESSERE DISINSERITO E BLOCCATO CON LUCCHETTO.
11) NELLE GRU SITUATE ALL'APERTO, SOSPENDENDO O TERMINANDO IL LAVORO, EFFETTUARE L'AMMARAGGIO CON TENAGLIE OD ANALOGHI DISPOSITIVI.
12) NELLE GRU ALIMENTATE DA CAVO FLESSIBILE A TERRA ASSICURARSI CHE DURANTE LE MANOVRE IL CAVO STESSO NON POSSA ESSERE DANNEGGIATO.
13) NON ABBANDONARE SULLE PASSERELLE DI SERVIZIO MATERIALE VARIO O ATTREZZI; TENERE LA CABINA DI MANOVRA IN ORDINE E PULITA EVITANDO IL DEPOSITO DI MATERIALE INFIAMMABILE.

A CURA DEL SERVIZIO DI SICUREZZA

S60621 B

NORME DI SICUREZZA PER GLI IMBRACATORI ADDETTI AGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

1) PER L'IMBRACATURA DEI CARICHI E PER GLI ORDINI DI ESECUZIONE DELLE MANOVRE SI DEVE DARE INCARICO SOLTANTO AL PERSONALE APPOSITAMENTE ADDETTO.
2) QUANDO ALL'IMBRACATURA DEI CARICHI SONO ADIBITI PIÙ OPERAI, IL CONTROLLO DELLE OPERAZIONI ED I COMANDI DI MOVIMENTO DEVONO ESSERE AFFIDATI AD UNA SOLA PERSONA (CAPO SQUADRA OD OPERAIO PIÙ ANZIANO).
3) GLI ORDINI DI MANOVRA DEVONO ESSERE DATI SECONDO L'APPOSITO CODICE IN USO NELLO STABILIMENTO.
4) L'IMBRACATORE DEVE:
   - USARE SOLO LE FUNI, LE CATENE E LE ATTREZZATURE SPECIALI MESSE A SUA DISPOSIZIONE, ED ELIMINARE I MEZZI DETERIORATI.
   - ACCERTARSI DEL PESO DEL CARICO DA SOLLEVARE RIVOLGENDOSI, EVENTUALMENTE, AL PROPRIO CAPO.
   - SCEGLIERE LE FUNI O LE CATENE IN BASE AL PESO DA SOLLEVARE TENENDO CONTO DELL'INCLINAZIONE DEI TRATTI PORTANTI. (QUALORA L'ANGOLO FORMATO DAI TRATTI DELLE FUNI O DELLE CATENE SUPERI I 120° È INDISPENSABILE FARE USO DI BILANCIERI).
   - SISTEMARE LE FUNI O CATENE IN MANIERA DA EVITARE SLITTAMENTI, SPECIE NEL CASO DI SOLLEVAMENTO CONTEMPORANEO DI PIÙ PEZZI.
   - INTERPORRE FRA LE FUNI O CATENE ED IL PEZZO DA SOLLEVARE, IDONEI SPESSORI DI LEGNO O APPOSITE SAGOME DI PROTEZIONE, SPECIALMENTE QUANDO LE IMBRACATURE APPOGGIANO SU SPIGOLI VIVI.
   - VERIFICARE L'EQUILIBRIO DEL CARICO IMBARCATO METTENDO LENTAMENTE IN TENSIONE LE FUNI PRIMA DI ORDINARE IL SOLLEVAMENTO.
   - FARE ATTENZIONE AFFINCHÉ IL CARICO SIA SOLLEVATO AD UN'ALTEZZA GIUSTA PER SUPERARE GLI OSTACOLI CHE SI PRESENTANO LUNGO IL PERCORSO.
   - QUANDO È POSSIBILE, PRECEDERE IL CARICO DURANTE LA TRASLAZIONE PER FAR PORRE AL SICURO GLI OPERAI CHE SI TROVANO LUNGO IL PERCORSO.
   - ORDINARE LA DISCESA GRADUALE DEL CARICO FACENDOLO APPOGGIARE SU SUPERFICI PIANE E RESISTENTI IN MODO CHE L'ALLENTAMENTO DELL'IMBRACATURA NON AVVENGA TROPPO RAPIDAMENTE E NON SI DETERMININO PERICOLI DI CADUTA DEL CARICO.
   - ASSICURARSI CHE, DURANTE LE MANOVRE CON LA GRU SCARICA, LE FUNI O CATENE SOSPESE NON ABBIANO AD URTARE CONTRO EVENTUALI OSTACOLI.
   - RIPORRE CON ORDINE LE FUNI E LE CATENE NELLE APPOSITE RASTRELLIERE.
5) L'IMBRACATORE NON DEVE:
   - RESTARE O PERMETTERE CHE ALTRI LAVORATORI RIMANGANO SOTTO I CARICHI SOSPESI.
   - GUIDARE I CARICHI CON LE MANI; DEVE INVECE UTILIZZARE GLI APPOSITI ATTREZZI ED ESERCITARE SOLTANTO SFORZI DI TRAZIONE.
   - ORDINARE MANOVRE CON TIRO OBLIQUO, NÉ QUELLE A STRAPPO, DEI CARICHI INFISSI O COMUNQUE VINCOLATI.
   - ESEGUIRE LO SPOSTAMENTO, CON LA GRU, DI VAGONI O DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO.
   - USARE LA GRU PER IL SOLLEVAMENTO E TRASPORTO DI BOMBOLE DI GAS COMPRESSI SENZA L'IMPIEGO DI SPECIALI RECIPIENTI.

S60622 B

NORME DI SICUREZZA PER GLI ADDETTI AI TRASPORTI INTERNI CARRELLI ELEVATORI

1. Non sporgere le gambe fuori della sagome del carrello, e non mettere mai mani o piedi fra le guide del dispositivo di sollevamento mantenere sempre una corretta posizione di guida.
2. Assicurarsi che le protezioni del posto di guida siano installate e integre.
3. È vietato trasportare o sollevare persone, il carrello serve esclusivamente per i materiali.
4. Non permettete che altri, non autorizzati, guidino il carrello a voi affidato. Nelle soste, anche brevi, non fermate il carrello su tratti in pendenza. o in prossimità di posti di lavoro, porte, angoli, curve; inoltre abbassate le forche, serrate il freno, e togliete la chiave di accensione.
5. Assicuratevi che il carico da trasportare o sollevare non superi la portata massima del carrello, e ricordate che la portata del carrello a forca varia a seconda della posizione del centro di carico. Informatevi sulle portate nelle diverse posizioni del centro di carico.
6. Controllate la stabilità del carico prima di muoverlo. Allargare i bracci della forca in relazione alla larghezza del carico, e se il carico non raggiunge una perfetta stabilità, legatelo, e marciate adagio. Non permettete ad alcuno di salire sulla piattaforma o sulla forca per mantenere equilibrato il carico. Durante il trasporto tenere il carico il più basso possibile e nella giusta posizione.
7. Quando marciate osservate sempre le regole del traffico. Non distraetevi, rallentate agli incroci, evitate brusche frenate, e rapide partenze. A carrello vuoto viaggiate con forche abbassate.
8. Nelle discese, o se portate un carico voluminoso che ostacola la visibilità in avanti, procedete a marcia indietro, viaggiando a velocità ridotta. In passaggi stretti o bassi, accertatevi che il carico passi.
9. Quando sollevate un carico fate allontanare chiunque si trovi nelle immediate vicinanze. Nessuno deve passare o sostare sotto il carico.
10. Il carrello non deve essere usato per spingere o trainare materiali, ne per spalancare porte, né si deve far cozzare lo stesso contro cose allo scopo di spostarle.
11. Segnalate subito al vostro Capo eventuali difetti del carrello, e riferite su ogni incidente occorsovi, anche se non vi sono stati danni.

S60625 B

NORME GENERALI DI PREVENZIONE INFORTUNI NEGLI UFFICI

Ai sensi di quanto disposto dall'"art. 6 del D.P.R. 27.4.55 n° 547 si richiama l'attenzione dei lavoratori sulle seguenti prescrizioni:

1. Segnalare al proprio diretto superiore ogni eventuale carenza riscontrata negli impianti e nelle attrezzature con particolare riferimento a quelle di sicurezza, nonché guasti palesi alle prese ed ai conduttori elettrici ed ogni altra situazione di possibile rischio.
2. Disattivare macchine da scrivere elettriche, videoterminali, personal computer, calcolatrici, lampade da tavolo, ecc..., quando non vengono usate e, in ogni caso, alla fine della giornata lavorativa.
3. Non far uso di apparecchiature elettriche sussidiarie, quali ventilatori, stufette, portalampade od altro materiale che non sia quello di normale dotazione dell'ufficio.
4. Evitare anche temporanei ingombri (accatastamento di carte, di raccoglitori o di altro materiale) nei corridoi, negli uffici, sul tetto degli armadi e lungo le vie di uscita dalle aree di lavoro (corridoi, sbarchi ascensori, ecc...).
5. Non lasciare alcun oggetto, vasi di fiori e di piante compresi, sui davanzali delle finestre e, comunque, in posizione instabile e tale che possa cadere provocando danni a persone o cose.
6. Assicurarsi che i mozziconi di sigarette ed i fiammiferi nel posacenere siano spenti, in particolare quando si sta per abbandonare il posto di lavoro (o l'ufficio). Non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi per terra, nel cestino della carta ed in genere nei raccoglitori di rifiuti o nei contenitori situati in prossimità dei distributori automatici di bevande.
7. Non introdurre sigarette accese nei settori destinati ad archivio, ripostiglio, biblioteca, ed in ogni altro ambiente in cui e esplicitamente vietato fumare.
8. Non sollevare e/o trasportare a mano oggetti o carichi pesanti; usare, se del caso, carrelli o montacarichi.
9. Tenere negli appositi spazi o contenitori spilli, puntine, forbici ed ogni altro materiale tagliente. Tenere le eventuali sostanze infiammabili (alcool, ecc...) conservate negli uffici per uso igienico-sanitario, lontano dalle fonti di calore.
10. Non compiere, di propria iniziativa, operazioni che non competono e che siano pericolose per se e per altri.
11. Rispettare le prescrizioni e/o divieti della segnaletica di sicurezza.
12. Non usare gli ascensori:
    - in caso di incendio;
    - in caso di emergenza;
    - durante le operazioni di manutenzione (ovvero quando viene esposto Il cartello "fuori servizio" o "guasto").
    Nell'uso degli ascensori rispettare sempre la portata massima indicata nell'apposita targhetta.
13. Segnalare al proprio diretto superiore le riscontrate anomalie e/o manomissioni alle apparecchiature di sicurezza con particolare riguardo agli estintori ed alla segnaletica di emergenza.
14. Segnalare al proprio diretto superiore, qualsiasi infortunio, anche lieve, subito.

S60626 B

NORME ANTINFORTUNISTICHE DI CANTIERE

MISURE GENERALI DI TUTELA

I DATORI DI LAVORO, DURANTE L'ESECUZIONE DELL'OPERA, OSSERVANO LE MISURE GENERALI DI TUTELA DI CUI ALL'ART. N.3 D.L. 626/94, E CURANO, IN PARTICOLARE:

A- IL MANTENIMENTO DEL CANTIERE IN CONDIZIONI ORDINATE E DI SODDISFACENTE SALUBRITA';
B- LA SCELTA DELL'UBICAZIONE DI POSTI DI LAVORO TENENDO CONTO DELLE CONDIZIONI DI ACCESSO A TALI POSTI , DEFINENDO VIE O ZONE DI SPOSTAMENTO O DI CIRCOLAZIONE;
C- LE CONDIZIONE DI MOVIMENTAZIONE DEI VARI MATERIALI;
D- LA MANUTENZIONE, IL CONTROLLO PRIMA DELL'ENTRATA IN SERVIZIO E IL CONTROLLO PERIODICO DEGLI IMPIANTI E DEI DISPOSITIVI AL FINE DI ELIMINARE I DIFETTI CHE POSSONO PREGIUDICARE LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI;
E- LA DELIMITAZIONE E L'ALLESTIMENTO DELLE ZONE DI STOCCAGGIO E DI DEPOSITO DEI VARI MATERIALI, IN PARTICOLARE QUANDO SI TRATTA DI MATERIE E DI SOSTANZE PERICOLOSE;
F- L'ADEGUAMENTO, IN FUNZIONE DELL'EVOLUZIONE DEL CANTIERE, DELLA DURATA EFFETTIVA DA ATTRIBUIRE AI VARI TIPO DI LAVORO O FASI DI LAVORO;
G- LA COOPERAZIONE TRA DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI;
H- LE INTERAZIONI CON LE ATTIVITA' CHE AVVENGONO SUL LUOGO, ALL'INTERNO O IN PROSSIMITA' DEL CANTIERE.

S60627 B

SCALE PORTATILI (a mano)

NORME DI SICUREZZA

SCALE SEMPLICI

1. SCEGLIERE SEMPRE SCALE DI LUNGHEZZA PROPORZIONATA AL DISLIVELLO DA SUPERARE EVITANDO DI USARE QUELLE TROPPO LUNGHE O TROPPO CORTE.
2. PRIMA DELL'USO ACCERTARE CHE LA SCALA SIA IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE E NON RIPARATA CON MEZZI DI FORTUNA.
3. CONTROLLARE CHE I DISPOSITIVI ANTISDRUCCIOLEVOLI (APPOGGI O GANCI DI TRATTENUTA) SIANO IN PERFETTA EFFICIENZA.
4. DARE ALLA SCALA UN'INCLINAZIONE CORRETTA. DI SOLITO LA DISTANZA DEL PIEDE DEI MONTANTI DALLA VERTICALE DI APPOGGIO VA TENUTA PARI A CIRCA 1/4 DEL DISLIVELLO DA SUPERARE.
5. VERIFICARE CHE IL PIANO DI APPOGGIO DIA LA NECESSARIA GARANZIA DI STABILITA' E CHE LE ESTREMITA' INFERIORI DEI MONTANTI SIANO SISTEMATE ALLO STESSO LIVELLO.
6. QUANDO PER LA SUA ALTEZZA O PER ALTRE CAUSE VI SIA PERICOLO DI SBANDAMENTO DELLA SCALA, AFFRANCARLA O FARLA TRATTENERE AL PIEDE DA ALTRA PERSONA.
7. DURANTE IL LAVORO SULLA SCALA, TENERE GLI UTENSILI ENTRO APPOSITE GUAINE OD ASSICURATI IN MODO DA IMPEDIRNE LA CADUTA.
8. EVITARE DI SALIRE SULLA SCALA CON CARICHI DI PESO O DIMENSIONI ECCESSIVI.

SCALE DOPPIE

9: NON USARE SCALE DOPPIE DI ALTEZZA SUPERIORE A 5 METRI; ACCERTARSI DELLA EFFICIENZA DELLE CATENE O DI ALTRO DISPOSITIVO CHE DEVE IMPEDIRNE L 'APERTURA OLTRE IL LIMITE DI SICUREZZA.
10. LE PERSONE SOGGETTE A VERTIGINI NON DEVONO USARE SCALE PORTATILI.

S60629 B

NORME GENERALI DI PREVENZIONE INFORTUNI NEGLI ARCHIVI E NEI DEPOSITI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del D.P.R. 27.4.55 n° 547 si richiama l'attenzione dei lavoratori sulle seguenti prescrizioni:

1. Segnalare al proprio diretto superiore ogni eventuale carenza riscontrata negli impianti e nelle attrezzature con particolare riferimento a quelli di sicurezza, nonché guasti palesi alla presa ed ai cavalletti elettrici ed agenti atmosferici di qualsiasi tipo.
2. Non ingombrare e non ostruire materiale in scale, ripostigli di passaggio e, soprattutto, in vie di fuga interne ed esterne ed' area di deposito. I pavimenti, le scale, i passaggi, siano sempre tenuti puliti e liberi da ostacoli che possano costituire pericolo di inciampo o di scivolamento.
3. Non ostruire mai, con attrezzature mai in particolare con armadi di contenimento indicate all'apposito cartello.
4. Non ingombrare in particolare mai con attrezzature indicate per ogni piano delle uscite di sicurezza.
5. Non depositare mai materiali su piani sporgenti non solidi e ben fissati alla struttura portante.
6. Non depositare materiali infiammabili o facilmente combustibili nelle vicinanze di fonti di calore, per lo stoccaggio di materiale non adeguatamente protetto dall'azione degli agenti atmosferici.
7. Non usare mai scale portatili e scale doppie in cattivo stato di conservazione; accertarsi, prima dell'uso, che le scale portatili abbiano i piedini antiscivolamento, non presentino gradini lesionati o rotti, non siano state manomesse o modificate rispetto alla costruzione originale; le scale doppie siano provviste di adeguati catenelle di sicurezza e che non vi vengano depositati materiali.
8. Per la movimentazione dei materiali, ove necessario, usare sempre appropriati ed adeguati mezzi di sollevamento e trasporto.
9. Conoscere preventivamente la posizione di eventuali cassette antincendio. Non usare così identificati "estintori" o provenienti per altrettanto le eventuali cassette antincendio. Non toccare di apparecchiature elettriche sostituirsi, quali ventilatori, stufette, portalampade ed altre materiale che non sia quello di normale dotazione dell'ufficio.
10. Non fumare in tutti i locali dell'archivio e dei depositi e parimenti a chi possa essere causa di incendio o di esplosione.
11. Non depositare mai documenti ed effettuare lo stivaggio dei materiali ingombranti che possano pregiudicare l'efficacia dei mezzi estinti in caso di incendio. Le vasche di riserva devono comprendere inoltre libere ed agibili sia all'interno che all'esterno dell'archivio e dei magazzini.
12. Non effettuare mai riparazioni di qualsiasi genere alle attrezzature, queste necessita richiedere l'intervento del personale specializzato secondo la procedura in vigore.
13. Rispettare le prescrizioni e le direttedella segnaletica di sicurezza.
14. Non depositare mai:
   - in caso di incendio;
   - in caso di emergenza;
   - durante le operazioni di manutenzione (ovvero quando viene esposto il cartello "non toccare" o "guasto").
15. Non depositare negli accessi, montacarichi e degli atti vasi di sollevamento (carrelli elevatori, ecc...) oggetti che ostano la partita necessaria relativa.
16. Verificare costantemente, affinché tutte le apparecchiature di sicurezza non vengano manomesse o spostate; ciò in particolare per quanto riguarda gli estintori e la segnaletica di sicurezza-emergenza, segnalando al proprio diretto superiore eventuali anomalie.
17. Segnalare al proprio diretto superiore, qualsiasi infortunio, anche lieve.

S60630 B

ISTRUZIONI PER LA FILTRAZIONE E IL CONFEZIONAMENTO

- **confezionare solamente i prodotti previsti di autorizzazione;**
- **essere costantemente il filtro indicato sulla cannuccia; nel caso in cui sulla cannuccia predisclusa non sia indicato il tipo di filtro contattare il Responsabile di reparto. In seguito il filtro utilizzato deve essere segnalato sulla cannuccia con SO4cc;**
- **per i prodotti all'acqua prima del confezionamento lavare la pompa con acqua. Al termine del confezionamento ritornare la pompa prima con acqua e successivamente con SLAC;**
- **per i prodotti a base poliolioni (EVA e ZP) prima di confezionare lavare la pompa con SLO ed utilizzare uccelletti dosati;**
- **controllare che gli imballi utilizzati non siano sporchi (tracce di grasso e olio, polvere, ecc.);**
- **gli imballi all'interno dei reparti devono essere sempre coperti;**
- **ogniqualvolta si esaurisce il prodotto prima del confezionamento. Dare possibile agitare anche durante il confezionamento.**
- **durante le scarico delle colatrice interrompere soltanto durante le operazioni ed agitare il prodotto.**
- **leggere attentamente il commento al processo produttivo sulla commessa prima dell'inizio di questo attenti prodotti devono essere agitati il more possibile e mai durante il confezionamento;**
- **il prima materiale contaminatodeve essere riciclato;**
- **segnalare al Responsabile di reparto eventuali anomalie riscontrate durante ed al termine del confezionamento (strumento filtro, filtro sulla spuma, filtro rotto, presenza di materiale non estito sul fondo del recipiente, ecc.);**
- **compilare sulla commessa produzione la voce di confezionamento in modo precisa e dettagliata;**
- **lavare con molta cura i filtri, in pompa e la dosatrice ed il confezionare al termine del confezionamento.**
- **sugli imballi del prodotti intermedi (paste, solucteri, ecc.) non sottoporsi a sitrazione applicare l'apposita etichetta materiale non filtrata.**

S60631 B

NORME DI SICUREZZA
MONTACARICHI PER TRASPORTO DI SOLE COSE

1) **L'ASCENSORE DEVE ESSERE IMPIEGATO ESCLUSIVAMENTE PER L'USO E PER LE CONDIZIONI A CUI E' STATO AMMESSO E CIOE' PER IL TRASPORTO DI SOLE COSE.**
2) **LA MANOVRA E L'USO DEL MONTACARICHI SONO RISERVATI ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE ABBETTO.**
3) **E' VIETATO TRASPORTARE UN CARICO SUPERIORE A QUELLO STABILITO E RISULTANTE DALLE APPOSITE TARGHE.**
4) **LE COSE DA TRASPORTARE DEVONO ESSERE CARICATE CON CURA E DISTRIBUITE IN MODO DA NON SUBIRE SPOSTAMENTI DURANTE IL TRASPORTO.**
5) **NON COMANDARE IL MONTACARICHI SE LE PORTE NON SONO CHIUSE, A MENO CHE QUESTE NON SIANO A CHIUSURA AUTOMATICA.**
6) **SEGNALARE OGNI IRREGOLARITO' DI FUNZIONAMENTO ED ANOMALIA CHE DI COMPETENZA, SOSPENDENDO IL SERVIZIO DELL'IMPIANTO.**
7) **LA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DEVE ESSERE RESA NOTA MEDIANTE APPOSITI AVVISI DA ESPORRE A TUTTI I PIANI. DOPO ESSERSI ASSICURATI CHE TUTTE LE PORTE DEI PIANI STESSI SIANO CHIUSE IN MODO SICURO.**
8) **LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE DEVONO ESSERE ESEGUITE DA PERSONALE ABILITATO.**
9) **NON DANNEGGIARE LE PROTEZIONI DEL VANO DI CORSA E DELLE PORTE DEI PIANI. NON MANOMETTERE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA DELLE PORTE DELLA CABINA E DI QUELLE DEI PIANI, NE' GLI ORGANI DI REGOLAZIONE E DI COMANDO.**
10) **NON SPORGERSI MAI NEL VANO DI CORSA, OLTRE LE PROTEZIONI, IN MODO ABBONDALE E CON MEZZI AUSILIARI.**

S60632 B

NORME DI SICUREZZA
PER REPARTI DI VERNICIATURA

E' SEVERAMENTE VIETATO

- **Fumare o usare fiamme libere nel reparto.**
- **Usare stracci che possano spanare cotonite, sia nell'aprire tutte e fustoli di vernici e solventi, che nella pulizia di vasche e cabine ed' verniciatura.**
- **Conservare stili nel reparto e mangiare al posto di lavoro.**
- **Effettuare riparazioni e lavori sull' impianto elettrico e sue apparecchiature .**
- **Effettuare manovre di interruttori e di avviatori elettrici con mani e piedi bagnati.**

E' OBBLIGATORIO

- **Chiudere l'afflusso di aria compressa e aspettare che la pressione sia diminuita prima di aprire i tappi a vite dei serbatoi per la verniciatura a pressione.**
- **Staccare il tubo dell'aria compressa all'atezza del raccordo munito di valvola di sicurezza prima di eseguire qualsiasi operazione di connessione o disinnesto di apparecchio a pressione.**
- **Curare che nessun materiale venga a contatto con conduttori elettrici e relative apparecchiature.**
- **Curare che il materiale, gli attrezzi i carrelli, ecc. non ingombrino i corridoi e i passaggi, non possano venire a contatto con organi in movimento e siano sistemati in modo stabile e ordinato.**
- **Assicurarsi che tutti gli attrezzi elettrici portatili siano in buone stato di efficienza.**
- **Disporre i prescritti cartelli segnalatori di pericolo e i relativi ripari per l'apertura di botole, tombini e parti di pavimento in legno.**
- **Informare i capi responsabili di qualsiasi possibile causa di infortunio che venisse a presentarsi durante il lavoro.**

S60633 B

NORME DI SICUREZZA
PER LA MANOVRA DI GRU CON COMANDO A PULSANTIERA

- **La manovra e l'uso dell'apparecchio sono riservati ai solo personale abilitato.**
- **Chiudere il sezionatore o l'interruttore principale di linea di alimentazione della gru.**
- **Chiudere il contattore di linea montato sulla gru, agendo sull'apposito pulsante a chiave e sul pulsante relativo, montato sulla pulsantiera.**
- **Prima dell'inizio del turno di lavoro controllare l'efficienza dei freni ed i dispositivi di fine corsa, segnalando subito le eventuali anomalie riscontrate a chi di competenza per la riparazione.**
- **Evitare di fare oscillare il carico, particolarmente per farlo arrivare a tiro senza fuori della verticale di tiro.**
- **Sono vietati i tiri obliqui e l'uso della gru per il traino di carri ferroviari o di qualsiasi veicolo.**
- **Non passare mai con carichi sospesi sopra posti di lavoro, qualora fosse necessario, adisare il segnalatore acustico per fare allontanare le persone.**
- **Quando l'apparecchio è fuori servizio per operazioni di riparazione o manutenzione, il gancio del paranco deve essere appeso un cartello o dispositivo di divieto d'uso.**
- **E' vietato abbandonare la gru con carico sospeso.**
- **Prima di abbandonare la gru il manovratore deve alzare il gancio ad una altezza opportuna onde evitare eventuali urti da parte di persone od oggetti.**
- **Alla fine del turno di lavoro disinserire il telerutture di linea.**
- **Quando la gru è munita di pulsantiera a terra, disinserire l'interruttore a chiave e asportare la chiave estraibile soltanto nella posizione di riposo.**
- **Disinserire infine il sezionatore di linea principale sistemato sopra una colonna o sul muro perimetrale del locale, mettendo dei fusori tensione la linea di alimentazione.**
- **Rispettare tutte le eventuali norme particolari stabilite dalla Direzione delle Stabilimento.**

S60634 B

ATTENZIONE
NORME PER LA CARICA DELLE BATTERIE PER TRAZIONE

PER OPERARE IN SICUREZZA E PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELLA BATTERIA PRIMA DI INIZIARE LA CARICA LASCIARE APERTO IL COPERCHIO DELLA BATTERIA; PROCEDERE ALLA VERIFICA DELL'ELETTROLITO DI OGNI SINGOLO ELEMENTO E OVE OCCORRA, RIPRISTINARE IL LIVELLO CON AGGIUNTA DI ACQUA DEMINERALIZZATA (massimo 2 mm oltre le plastrine forate paraspruzzi).
DOPO QUESTE OPERAZIONI E CONTROLLI INSERIRE LA SPINA NEL CARICABATTERIE ED INIZIARE LA CARICA. A FINE CARICA ASSICURARSI CHE IL LIVELLO DELL'ELETTROLITO NON SIA SUPERIORE A 10 mm.
DALLA PIASTRINA FORATA PARASPRUZZI, ASCIUGARE EVENTUALI FUORIUSCITE DI LIQUIDO, ASSICURARSI CHE NON VI SIANO MATERIALI METALLICI CHE POTREBBERO VENIRE A CONTATTO CON I POLI DELLA BATTERIA, RIMETTERE I TAPPI AGLI ELEMENTI E RICHIUDERE IL COPERCHIO.
NORMA DI SICUREZZA USARE GUANTI ED OCCHIALI PER EVITARE CHE L'ACIDO VENGA A CONTATTO CON LA PELLE E SOPRATTUTTO CON GLI OCCHI.
NON USARE FIAMME LIBERE E NON FUMARE NELLE VICINANZE DEGLI ELEMENTI DURANTE LA CARICA: I GAS DA ESSA SPRIGIONATI POSSONO ESSERE ESPLOSIVI.

S60637 B

NORME DI SICUREZZA PER GLI ADDETTI AI TRATTAMENTI GALVANICI

E' VIETATO

TOCCARE CON LE MANI NUDE I VARI PRODOTTI USATI PER LA COMPOSIZIONE DEI BAGNI, COME PURE LE LORO SOLUZIONI, MOLTI SONO VELENI MORTALI.
MESCOLARE ACIDI A CIANURI, COME PURE LE RISPETTIVE SOLUZIONI.
SI SVILUPPA ACIDO CIANIDRICO CHE PUO' PROVOCARE LA MORTE.
AGGIUNGERE ACIDO ACIDI NELLA FORMAZIONE DI MISCELE.
SI AGGIUNGE SEMPRE L'ACIDO A POCO A POCO IN PICCOLE QUANTITA'.
FARE ASSORBIRE GLI ACIDI DALLA SEGATURA.
CONSERVARE CIBO NEL REPARTO O MANGIARE AL POSTO DI LAVORO.
EFFETTUARE RIPARAZIONI O MODIFICHE ALL'IMPIANTO ELETTRICO E SUE APPARECCHIATURE.
EFFETTUARE MANOVRE DI INTERRUTTORI E DI AVVIATORI ELETTRICI CON MANI O PIEDI BAGNATI.

E' OBBLIGO

INDOSSARE GREMBIALI E GUANTI PROTETTIVI PER TUTTE LE OPERAZIONI DI TRAVASO O ROTOLAMENTO DI SOLUZIONI DEI BAGNI.
USARE GLI OCCHIALI PROTETTIVI DURANTE IL MANEGGIO DI SOLUZIONI CORROSIVE: SODA CAUSTICA, ACIDI CONCENTRATI, ECC.
CURARE CHE NESSUN MATERIALE, GLI ATTREZZI, I CARRELLI, ECC. NON INGOMBRINO I CORRIDOI CHE I PASSAGGI, NON POSSANO VENIRE A CONTATTO CON ORGANI IN MOVIMENTO E SIANO SISTEMATI IN MODO STABILE E ORDINATO.
ASSICURARSI CHE TUTTI GLI ATTREZZI ELETTRICI PORTATILI SIANO IN BUONO STATO DI EFFICIENZA.
DISPORRE I PRESCRITTI CARTELLI SEGNALATORI DI PERICOLO E I RELATIVI RIPARI PER L'APERTURA DI BOTOLE, TOMBINI E PARTI DI PAVIMENTO IN LEGNO.
INFORMARE I CAPI RESPONSABILI DI QUALSIASI POSSIBILE CAUSA D'INFORTUNIO CHE VENISSE A PRESENTARSI DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO.

S60640 B

TABELLA DESCRITTIVA DEI PRINCIPALI SINTOMI CORRELATI AI DIVERSI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE ALCOLEMICA

(Art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160)

LIMITE LEGALE DEL TASSO ALCOLEMICO PER LA GUIDA:
0,5 GRAMMI per LITRO

Concentrazione di alcool nel sangue (g/L)	Sintomatici più frequenti (1)	Effetti progressivi e ulteriori complicazioni (2)
0	Nessuno	Nessuno
0,1-0,2	Alcune persone diventano euforiche, altre tendono a deprimersi. Lieve riduzione delle capacità di concentrazione	Alterazione della vigilanza, attenzione e memoria Inizia la riduzione della coordinazione muscolare Inizia la riduzione della reazione motoria Sonnolenza
0,3-0,4	Aumento di sicurezza in se stessi, euforia, sensazione di calore, sonnolenza o senso di stanchezza	Riduzione delle capacità di vigilanza, attenzione e memoria Alterazione del giudizio e della percezione Riduzione della coordinazione muscolare Riduzione della reazione motoria
0,5 g/L: LIMITE LEGALE DEL TASSO ALCOLEMICO PER LA GUIDA		
0,5-0,8	Riduzione delle inibizioni Riduzione della vigilanza Riduzione della capacità di valutazione Riduzione della capacità di reazione agli stimoli	Riduzione della vigilanza Riduzione della capacità di valutazione Riduzione della capacità di reazione agli stimoli Riduzione della coordinazione muscolare
0,9-1,5	Alterazione dell'umore Euforia Loquacità Diminuzione della vigilanza Disinibizione	Compromissione della capacità di valutazione e del giudizio Compromissione della capacità di svolgere più attività contemporaneamente Alterazione della vigilanza Alterazione della coordinazione muscolare Alterazione della visione, della percezione di forma, colori, allontanamento
1,6-3,0	Disinibizione Aggressività Labilità emotiva Apatia Disforia Labilità dell'umore	Compromissione grave delle capacità di valutazione e del giudizio Alterazione grave della vigilanza Difficoltà nella visione binoculare Riduzione del campo visivo Riduzione della resistenza all'abbagliamento
3,1-4,0	Difficoltà di vestirsi e di camminare Difficoltà di parola Confusione mentale Sensazione di pericolo	Barcollamento Vertigini Visione doppia Vomito Marcata perdita sensitiva
Oltre 4	Difficoltà di vestirsi e di camminare Difficoltà di parola Confusione mentale Sensazione di pericolo	Barcollamento Vertigini Visione doppia Vomito Marcata perdita sensitiva

(1) A partire dall'ingestione di alcool e durante tutto il periodo successivo di assorbimento.
(2) Tali effetti possono manifestarsi anche oltre le 24 ore successive all'ingestione di alcool, secondo la maggiore o minore velocità di metabolizzazione dell'organismo interessato.

S60641 B F

TABELLA PER LA STIMA DELLE QUANTITÀ DI BEVANDE ALCOLICHE CHE DETERMINANO IL SUPERAMENTO DEL TASSO LEGALE DI ALCOLEMIA IN STATO DI EBBREZZA.
PER A.E.C. (GRAMMI PER LITRO)

(Art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160)

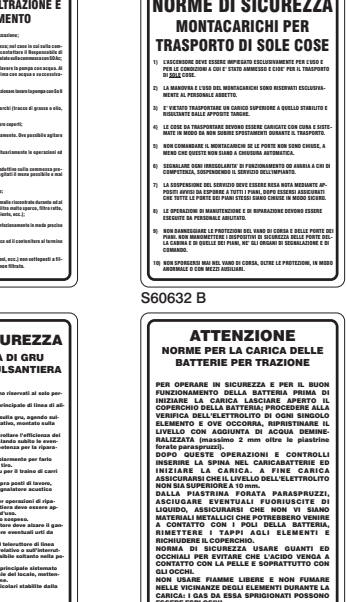

S60642 B

Segnali di informazione e vari

FORMATI DISPONIBILI						
Codice	dal S70700 al S70757			dal S70759 al S70768		
Lettera	B	G	L	A	B	F
Dimensione	500 x 333	300 x 200	200 x 150	250 x 165	333 x 500	230 x 310

Configurazione dei formati rettangolari:

B = 500 x 333
G = 300 x 200
L = 200 x 150

Rappresentazione dei formati:

A = 250 x 165

S70700 G

S70701 G

S70702 G

S70703 G

S70704 G

S70705 G

S70706 G

S70707 G

S70708 B G

S70709 B G

S70710 G

S70711 B G L

S70712 G

S70713 G



S70714 G

S70715 G

S70716 G

S70717 G

S70718 G

S70719 G

S70720 G

S70721 G

S70722 G

S70723 G

S70724 G

S70725 B G

S70726 G

S70727 G

S70728 G

S70729 G

S70730 G

S70731 G

S70732 G

S70733 G

S70734 G L

S70735 G

S70736 G

S70737 G

S70738 G



S70739 G

S70740 L

S70741 L

S70742 L

S70744 L

Segnali di informazione e vari

S70745 L

S70746 L

S70747 L

S70748 L

S70753 B

S70751 B

S70752 B

S70756 B

S70757 B

S70759 A B

S70760 A

S70761 A

S70762 A

S70768 F

S70763 F

S70764 G

S70766 A 333 x 125

S70765 G

S70767 A 333 x 125

L'azienda si riserva di adeguare senza preavviso i modelli qui rappresentati in base alle eventuali modifiche delle normative.

FORMATI DISPONIBILI				
Codice	dal S80800 al S80823		dal S80824 al S80835	
Lettera	A	B	A	B
Dimensione	250 x 80	500 x 165	80 x 80	165 x 165

Rappresentazione proporzionata dei formati quadrati:
A = 80 x 80
B = 165 x 165

Configurazione dei formati rettangolari:
A = 250 x 80
B = 500 x 165

S80800 A B

S80801 A B

S80802 A B

S80803 A B

S80804 A B

S80805 A B

S80806 A

S80807 A

S80808 A

S80809 A

S80810 A B

S80811 A

S80812 A

S80813 A B

S80814 A B

S80815 A B

S80816 A

S80817 A

S80818 A

S80819 A

S80824 A B

S80825 A B

S80826 A B

S80827 A

S80828 A

S80829 A

S80830 A

S80831 A B

S80832 B

S80833 B

S80834 A

S80835 A

Segnali di direzione

FORMATI DISPONIBILI			
Lettera	A	B	
Supporto	Alluminio piano	Alluminio scatolato con pellicola rifrangente	
Direzione	DX freccia a destra	SX freccia a sinistra	H freccia in avanti

Il formato del supporto in alluminio è 1000 x 250 mm. per entrambe le versioni.
Nell'ordine si dovrà indicare codice, lettera e la direzione della freccia se presente.
Nel caso che quest'ultima informazione non venga precisata, vi forniremo un cartello tale ai modelli riportati qui sotto.

S80860 A B

S80861 A B

S80862 A B

S80863 A B

S80864 A B

S80865 A B

S80866 A B

S80869 A B

S80873 A B

S80874 A B

S80875 A B

S80876 A B

S80877 A B

S80878 A B

S80879 A B

FORMATI DISPONIBILI			
Codice	dal S90900 al S90932		
Lettera	A	B	G
Dimensione	333 x 125	333 x 500	200 x 300

S90900 B

S90901 B

S90902 B

S90903 B

S90904 B

S90905 B

S90906 B

S90907 B

S90908 B

S90909 B

S90910 B

S90911 B

S90912 B

S90913 B

S90914 B

Segnali per la proprietà privata

S90915 G

S90916 G

S90917 G

S90918 G

S90919 G

S90920 G

S590921 G

S90922 G

S90923 G

S90924 G

S90930 G

S90931 A

S90932 250 x 450

S90933 250 x 250

S90934 333 x 333

S90935 333 x 333

FORMATI DISPONIBILI		
Codice	dal S90950 al S90989	
Lettera	B	F
Dimensione	500 x 333	310 x 230

Rappresentazione proporzionata dei formati rettangolari:
B = 500 x 333
F = 310 x 230

S90950 B F

S90951 B F

S90952 B F

S90953 B F

S90954 B F

S90955 B F

S90956 B F

S90957 B F

S90958 B F

S90959 B F

S90960 B F

S90961 B F



S90962 B F

S90963 B F

S90964 B F

S90965 B F

S90966 B F

S90967 B F

S90968 B F

S90969 B F

Segnali sistema Qualità

S90970 B F

S90971 B F

S90972 B F

S90973 B F

S90974 B F

S90975 B F

S90976 B F

S90977 B F

S90978 B F

S90979 B F

S90980 B F

S90981 B F

S90982 B F

S90983 B F

S90984 B F

S90985 B F

S90986 B F

S90987 B F

S90988 B F

S90989 B F

COLORI DISPONIBILI									
SUPPORTO				GRAFICA					
B	Blu	V	Verde	B	Blu	V	Verde	GR	Grigio
R	Rosso	W	Bianco	R	Rosso	W	Bianco	A	Arancio
G	Giallo			G	Giallo	N	Nero	AZ	Azzurro

Nell'ordine si dovrà indicare il codice, il formato e le lettere riguardanti i colori del supporto e della base.

ESEMPIO:
S90958F base W e grafica B, in questo caso si tratterà del cartello "prodotto semilavorato" formato 310 x 230 con base bianca e testo blu.

Segnaletica adesiva per interni

FORMATI DISPONIBILI	
Codice	dal SE10 al SE87
Dimensione	165 x 50

SE10

SE11

SE12

SE13

SE14

SE15

SE16

SE17

SE18

SE19

SE20

SE21

SE22

SE23

SE24

SE25

SE26

SE27

SE28

SE29

SE30

SE31

SE32

SE33

SE34

SE35

SE36

SE37

SE38

SE39

SE40

SE41

SE42

SE43

SE44

SE45

SE46

SE47

SE48

SE49

SE50

SE51

SE52

SE53

SE54

SE55

SE56

SE57

SE58

SE59

SE60

SE61

SE62

SE63

SE64

SE65

SE66

SE67

SE68

SE69

SE70

SE71

SE72

SE73

SE74

SE75

SE76

SE77

SE78

SE79

SE80

SE81

SE82

SE83

SE84

SE85

SE86

SE87

Segnali vari

FORMATI DISPONIBILI						
Supporto	Adesivo			Alluminio		
Lettera	A	B	C	AA	BB	CC
Dimensione	50 x 60	125 x 175	100 x 125	50 x 60	125 x 175	100 x 125

Configurazione dei formati rettangolari:

A = 50 x 60
B = 125 x 175
C = 100 x 125

AD1000 A B

AD1001 A B

AD1002 A B

AD1003 A B

AD1004 A B

AD1005 A B

AD1006 A B

AD1007 A B

AD1008 A B

AD1009 A B

AD1010 A B

AD1011 A B

AD1012 A C

AD1013 A C

AD1014 A C

AD1015 A C

AD1016 A C

AD1017 A C

AD1018 A C

AD1019 A C

AD1020 A C

AD1021 A C

AD1022 A C

AD1023 A C

AD1024 A B

AD1025 A B

AD1026 A B

AD1027 A B

AD1028 A B

AD1029 A B

AD1030 A B

AD1031 A B

AD1032 A B

AD1033 A B

AD1034 A B

AD1035 A B

FORMATI DISPONIBILI	
Codice	dal AD1036 al AD1043
Dimensione	125 x 70

AD1036

AD1037

AD1038

AD1039

AD1040

AD1041

AD1042

AD1043

FORMATI DISPONIBILI			
Codice	dal AD1044 al AD1046	AD1047	
Lettera		A	B
Dimensione	100 x 60	150 x 150	300 x 300

AD1044

AD1045

AD1046

AD1047 A B

Alluminio 125 x 175

AD1048

FORMATI DISPONIBILI			
Codice	dal AD1049 al AD1053		
Lettera	A	B	C
Dimensione	60 x 80	75 x 125	100 x 125

AD1049 A C

AD1050 A C

AD1051 A C

AD1052 B

AD1053 A B

Adesivi per tubazioni

FORMATI DISPONIBILI	
Codice	dal AD1060 al AD1175
Dimensione	250 x 50

FORMATI DISPONIBILI		
Codice	dal AD1176 al AD1190	
Supporto	Adesivo (AD)	Alluminio (AL)
Dimensione	300 x 120	

Nell'ordine, per indicare il supporto in alluminio basta sostituire nel codice il prefisso AD con AL.

AD1176

AD1177

AD1178

AD1180

AD1181

AD1182

AD1183

AD1184

AD1185

AD1186

AD1187

AD1188

AD1189

AD1190

FORMATI DISPONIBILI		
Codice	dal AD1192 al AD1240	
Lettera	A	B
Dimensione	100 x 100	300 x 300

AD1192 A B

AD1194 A B

AD1195 A B

AD1196 A B

AD1197 A B

AD1198 A B

AD1199 A B

AD11990 A B

AD1205 A B

AD1207 A B

AD1208 A B

AD1209 A B

AD1210 A B

AD1239 A B

AD12390 A B

AD12391 A B

AD12392 A B

AD12393 A B

AD12394 A B

AD1240 A B

Segnali vari adesivi

FORMATI DISPONIBILI		
Codice	dal AD1211 al AD1212	
Lettera	A	B
Dimensione	80 x 105	155 x 210

AD1211 A B

AD1212 A B



AD1213 100 x 65

Amianto 100 x 200

FORMATI DISPONIBILI	
Codice	dal AL1214 al AL1217
Dimensione	75 x 115

Il prefisso AL indica che il supporto è in alluminio.

AL1214

AL1215

AL1216

AL1217

AD1233 lato 75

AD1234 lato 75

AD1235 lato 75

AD1242 300 x 300

AD1243 100 x 100

FORMATI DISPONIBILI		
Codice	AD 1230	AD 1231
Quantità	fogli da 20 adesivi	fogli da 15 adesivi
Dimensione	15 x 25	25 x 30

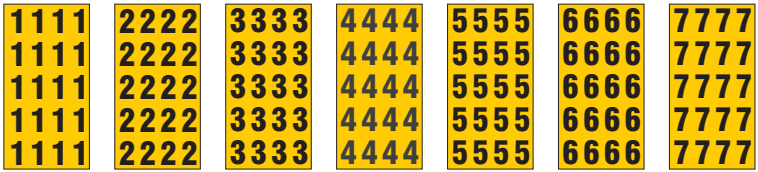

AD1230, AD1231 numeri da 0 a 9 disponibili in 3 versioni: fondo giallo scritta nera, fondo bianco scritta nera e fondo bianco scritta rossa.

FORMATI DISPONIBILI		
Codice	dal S30374 al S30383	
Lettera	B	H
Dimensione	500 x 333	270 x 333

S30374 B H | S30375 B H | S30376 B H | S30377 B H | S30378 B H

S30379 B H | S30380 B H | S30381 B H | S30382 B H | S30383 B H

FG 01

FG 02

FG 03

FG 04

FG 05

FG 06

FG 07

FG 08

FG 09

FG 10

FG 11

FG 12

FG 13

FG 14

FG 15

FG 16

FG 17

FG 18

FG 19

FG 20

FG 21

FG 22

FG 23

FG 24

FG 25

FG 26

FG 27

FG 28

FG 29

FG 30

FG 31

FG 32

FG 33

FG 34

FG 35

FG 36

FG 37

FG 38

FG 39

FG 40

FG 41

FG 42

FG 43

FG 44

FG 45

FG 46

FG 47

FG 48

FG 49

FG 50

FG 51

FG 52

FG 53

FG 54

FG 55

FG 56

FG 57

FG 58

FG 59

FG 60

FG 61

FG 62

FG 63

FG 64

FG 65

FG 66

FG 67

FG 68

FG 69

FG 70

FG 71

FG 72

FG 73

FG 74

FG 75

FG 76

FG 77

FG 78

FG 79

FG 80

FG 81

FG 82

FG 83

FG 84

FG 85

FG 86

FG 87

FG 88

FG 89

FG 90

FG 91

FG 92

FG 93

FG 94

FG 95

FG 96

FG 97

FG 98

FG 99

FG 100

FG 101

FG 102

FG 103

FG 104

FG 105

FG 106

FG 107

FG 108



FG 109

FG 110

FG 111

FG 112



FG 113

FG 114

FG 115

FG 116

FG 117

FG 118

FG 119

FG 120

SPECCHI INFRANGIBILI	
Codice	Diametro (cm)
SP/40	40
SP/50	50
SP/60	60
SP/70	70
SP/80	80
SP/90	90
MENSOLA	mensola a muro per specchi

NASTRO ADESIVO ALT 5 cm	
Codice	Colore
NGR	Nero/Giallo (anche rifrangente)
NBR	Rosso/Bianco (anche rifrangente)
NG	Giallo
NR/B	Bianco rifrangente
NR/R	Rosso rifrangente
NR/G	Giallo rifrangente

NGR
NBR
NG
NR/R NR/B NR/G

PELLICOLA ADESIVA ANTISCIVOLO	
Tipo	Larghezza
Rotolo 18,2 m	5 cm



STOPPER COLONNINA	
Tipo	Lunghezza nastro
Sistema direzionale	300 cm

Caratteristiche:

- lunghezza del nastro di 3 m, utilizzabile completamente;
- meccanismo realizzato ad iniezione in ABS infrangibile e riciclabile, disponibile in nero e blu;
- raccordo standard a 4 direzioni;
- sistema frenante ad azione centrifuga;
- molla speciale che garantisce una tensione omogenea del nastro su tutta la sua lunghezza;
- chiusure di sicurezza all'estremità del nastro arrotondate e senza spigoli.

COPERTA ANTINCENDIO	
Tessuto	Temp. di resistenza
Vetro buclè caramellato	500° C
Peso	Spessore
400 g/m_2	2,4 mm

Smoke

CARATTERISTICHE:

- alta resistenza ad intemperie e cambiamenti climatici;
- inalterabilità nel tempo;
- provvisto di dispositivo per il drenaggio dell'acqua piovana;
- dotato di sistema per il fissaggio a pavimento;
- disponibile in varie altezze e dimensioni;
- corredato dalla quantità necessaria di marmi bianchi finemente frantumati adatti allo spegnimento delle sigarette.

DIMENSIONI		
modello	diametro del piatto posacenere	altezza totale
Smoke 32	32 cm	77 cm
Smoke 40	40 cm	77 cm
Smoke 50	50 cm	82 cm